EuroLentz

Емкости из PEHD для хранения жидкого топлива

Совершенно экологичны!

Исключительно прочные стенки!

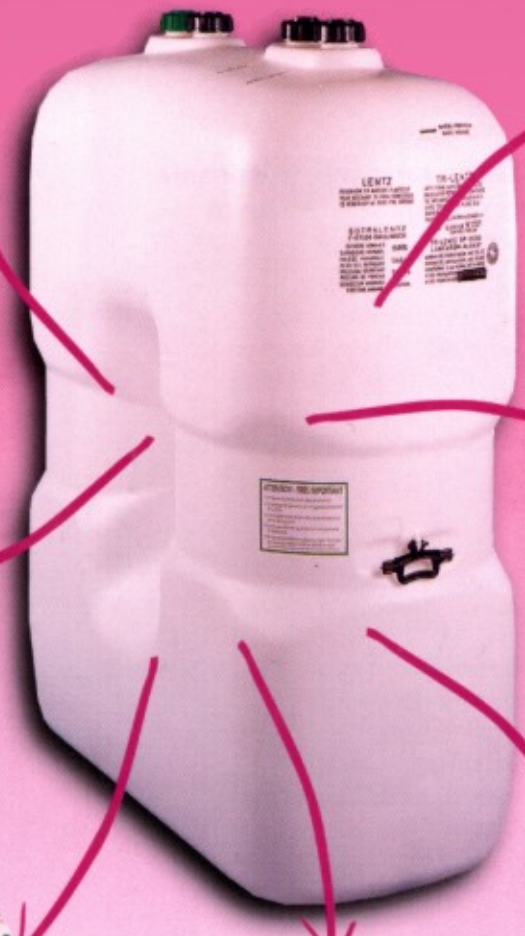

Отличное соединение в батарею стальными трубами!

Запатентованная система быстрого монтажа!

Комплектная, новая гамма емкостей!

5-и летняя гарантия изготовителя

Компактное исполнение емкостей 750 л, ширина всего лишь 66 см!

НОВИНКА

SOTRALENTZ

EUROLENTZ, экологичные, отличного качества

Комплектование емкостей в батарею EuroLentz

Стальные трубы - эстетика, прочность
и надежность в работе.

Пакет для установки емкостей в батареи (патент № 78-1 1-629) комплектуется из следующих элементов:

- Подвод для наполнения 2" с трубой антивспенивания
- Всасывающая система в комплекте
- Труба для отвода воздуха 11/2"
- Пробка - гнездо 2" для монтажа указателя уровня топлива
- Пластиковый дистанционный прут

Гамма емкостей EuroLentz обеспечивает складирование топлива на любом объекте.

Вам предлагается:
два типа емкостей 750л, два типа емкостей 1000л, емкость 1500л, 2000л, а также два вида емкостей с металлическими поясами 2500л и 3000л.
Батарея составляется в ряд максимум из 5-и емкостей EuroLentz.
Емкости следует устанавливать исключительно в помещениях без доступа солнечного света.

Соединение трубами

Идеально плотное соединение, а также быстрый и легкий монтаж.
Трубы для соединения емкостей изготовлены из коррозионостойкой стали. Соединения быстро монтируются и обеспечивают одновременно надежную плотность.
Система позволяет одновременно всасывание и возврат топлива к емкостям.

Узкие проходы

НОВИНКА

Узкие двери (70 см) не являются проблемой.
Емкости EuroLentz 750 TELB 66 и 1000 TELB 66 имеют ширину всего 66 см!

5 лет гарантии производителя

Емкости EuroLentz имеют
5-и летнюю гарантию производителя.

из PEHD для хранения жидкого топлива

Толстые стенки

Емкости EuroLentz изготовлены из полиэтилена высшего класса и высокой плотности литьем под давлением согласно стандартным нормам качества DIBT, а также ISO 9002.

Толщина стенок контролируется.

Экологичный продукт

Благодаря применяемой технологии изготовления, емкости EuroLentz легко поддаются процессу вторичной переработки. Толщина стенок гарантирует механическую стабильность, а также полную защиту от проникновения запаха топлива.

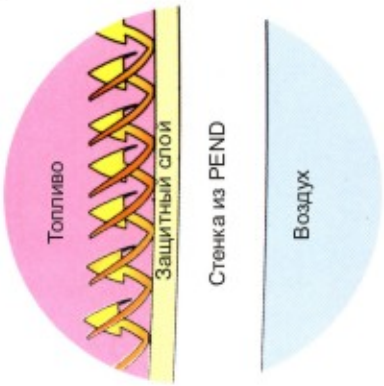

Достоинства емкостей EuroLentz:

- Коррозионностойкие и ударопрочные
- Монолитные и совершенно плотные
- Нечувствительные к перемене температуры
- Полупрозрачные - нет необходимости применять указатель уровня топлива
- Легкие, узкие, низкие и прямостенные - легко монтируются в любом помещении

Соединение емкостей трубами и комплектация

A Для единичной емкости

EI : комплект оснастки (1+2+3+4) для всех типов емкостей

ES: только всасывание (2+4) для всех типов емкостей

1. Наполнение: 1 колено с резьбой 2", труба антивспенивания
2. Всасывание: 1 комплектная система (предохранительный клапан, гибкий шланг, всасывающая корзинка с сеточным фильтром, возврат топлива из котла)
3. Отвод воздуха: 1 колено с резьбой 1½"
4. Пробка - гнездо 2"для механического указателя уровня топлива

Внимание: пневматический измерительный прибор для удобства считывания показаний можно монтировать на всасывающем клапане

B Для батареи из 2х емкостей

Пакет EB состоит из комплекта оснастки для 2-х емкостей. Если батарея содержит больше 2-х емкостей, то оснастка монтируется на первой и последней емкостях.

a. 1000 TELB 72, 1500 TEL, 2000 TEL 72
пакет EBPM

b. 750 TELB 66, 1000 TELH 66
пакет EB 66

c. 2500 MB 88, 3000 MB 88
пакет EBGM

1. Наполнение: 1 тройник с резьбой 2"с трубой антивспенивания, 1 колено 2" для другой емкости с трубой антивспенивания 1 стальная соединительная труба 2"
2. Всасывание: 1 комплект (см. выше A2) 1 тройник, 1 стальной гибкий шланг
3. Отвод воздуха: 1 тройник с резьбой 1½",1 колено 1 ½"для другой емкости, 1 труба соединительная
4. Пробка - гнездо 2"для механического указателя уровня топлива
5. Пластиковый дистанционный прут

C Для каждой последующей емкости в батарее

Пакет для расширения батареи EC применяется только при трех, и больше емкостях и монтируется в середине батареи.

a. 1000 TELB 72, 1500 TEL 72, 2000 TEL 72
пакет ECPM

b. 750 TELB 66, 1000 TELH 66
пакет EC 66

c. 2500 MB 88, 3000 MB 88
пакет ECGM

1. наполнение: 1 тройник 2" прямой с трубой антивспенивания, 1 стальная соединительная труба 2"
2. всасывание: 1 тройник прямой, 1 стальной соединительный шланг
3. Отвод воздуха: 1 тройник прямой 1½", 1 труба соединительная 2½"
4. Пробка - гнездо 2"для механического указателя уровня топлива
5. Пластиковый дистанционный прут

Дополнительная комплектация:

- Механический указатель уровня топлива 2"
- Двухтрубный топливный фильтр
- Заливная горловина для наполнения 2"
- Дыхательный клапан отвода воздуха 1 ¼"

Компоновка емкостей EuroLentz в батарею:

1 емкость:	1 пакет EI
2 емкости:	1 пакет EB
3 емкости:	1 пакет EB + 1 пакет EC
4 емкости:	1 пакет EB + 2 пакета EC
5 емкостей:	1 пакет EB + 3 пакета EC

SOTRALENTZ

Соединение емкостей EuroLentz в батареи

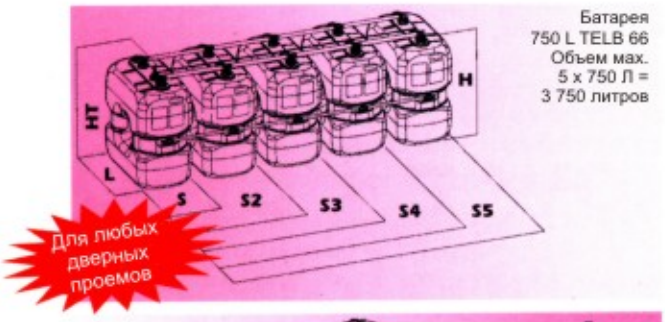

Батарея
750 L TELB 66
Объем мах.
5 x 750 Л =
3 750 литров

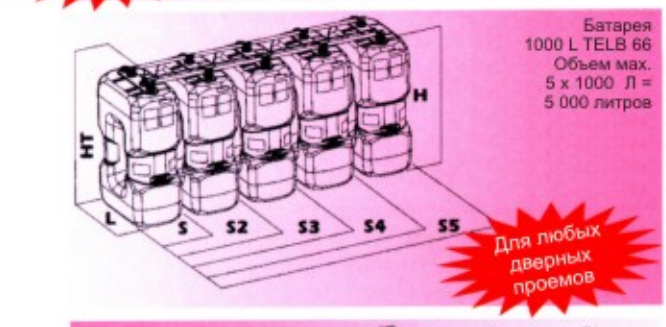

Батарея
1000 L TELB 66
Объем мах.
5 x 1000 Л =
5 000 литров

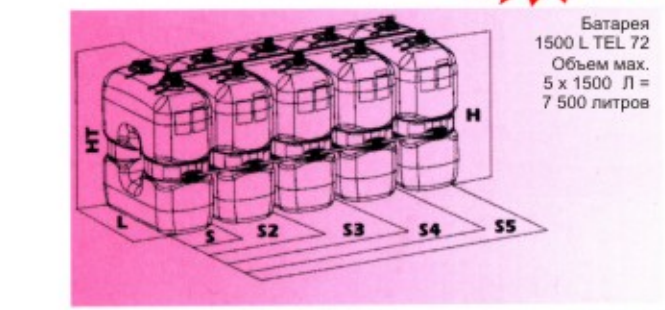

Батарея
1500 L TEL 72
Объем мах.
5 x 1500 Л =
7 500 литров

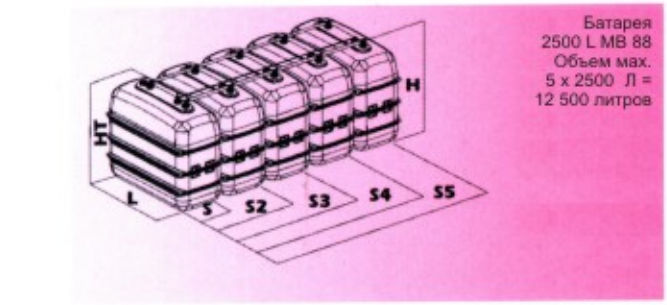

Батарея
2500 L MB 88
Объем мах.
5 x 2500 Л =
12 500 литров

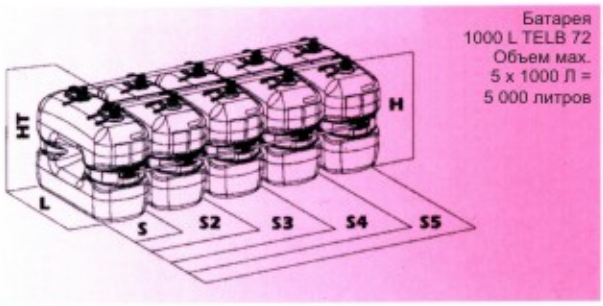

Батарея
1000 L TELB 72
Объем мах.
5 x 1000 Л =
5 000 литров

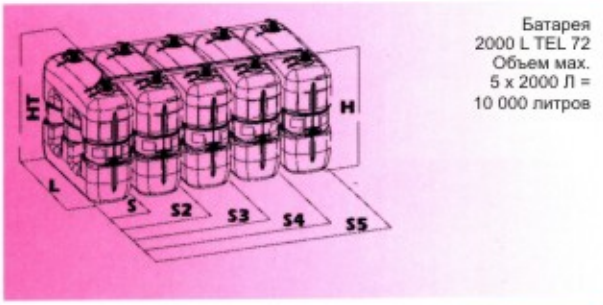

Батарея
2000 L TEL 72
Объем мах.
5 x 2000 Л =
10 000 литров

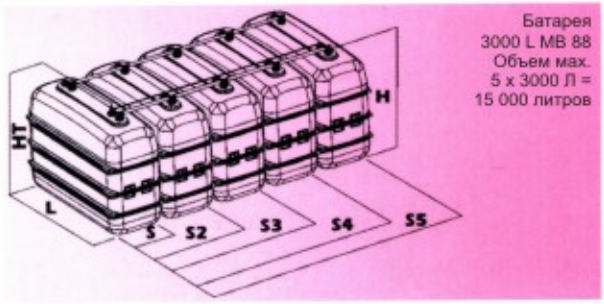

Батарея
3000 L MB 88
Объем мах.
5 x 3000 Л =
15 000 литров

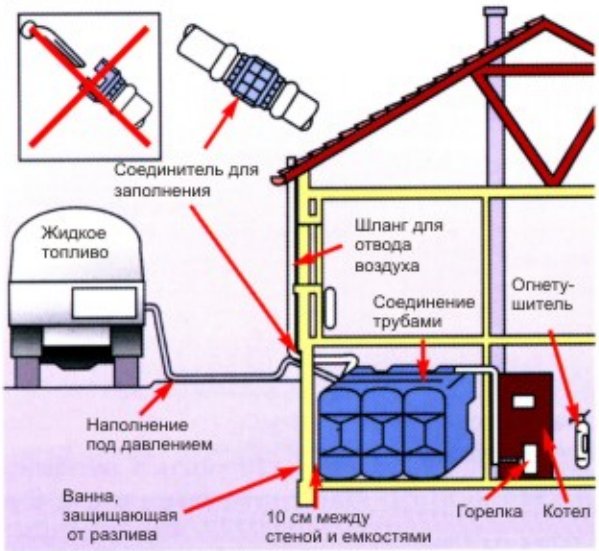

HT	L	S	S2	S3	S4	S5	H	
138	119	66	141	216	291	366	124	750 L TELB 66
195	119	66	141	216	291	366	181	1000 L TELH 66
140	165	72	152	232	312	392	126	1000 L TELB 72
189	165	72	152	232	312	392	175	1500 L TEL 72
192	218	72	152	232	312	392	178	2000 L TEL 72
187	203	88	180	272	364	456	173	2500 L MB 88
187	239	88	180	272	364	456	173	3000 L MB 88

SOTRALENTZ

EUROLENTZ

Комплектная гамма емкостей из PEHD для хранения жидкого топлива

Соединение емкостей EuroLentz в батарею:

Следует выдержать следующие расстояния:
Между емкостями - 10 см

К указанной выше высоте емкости добавить
14 см для соединительных труб

EUROLENTZ

Надежный и эстетичный элемент котельной на жидком топливе

Современные модульные емкости

Узкие проемы не являются проблемой

Исключительно прочная самонесущая конструкция

Удобство хранения жидкого топлива с учетом особенностей помещения

Доступная комплектация

Превосходная система соединений стальными трубами

Быстрый монтаж

Одобрено COBRTI INSTAL

Соответствует европейским нормам

Контроль качества в стандарте ISO 9002

5 лет гарантии изготовителя

*емкости 750 TELB 66 и 1000 TELH 66 шириной всего 66 см.

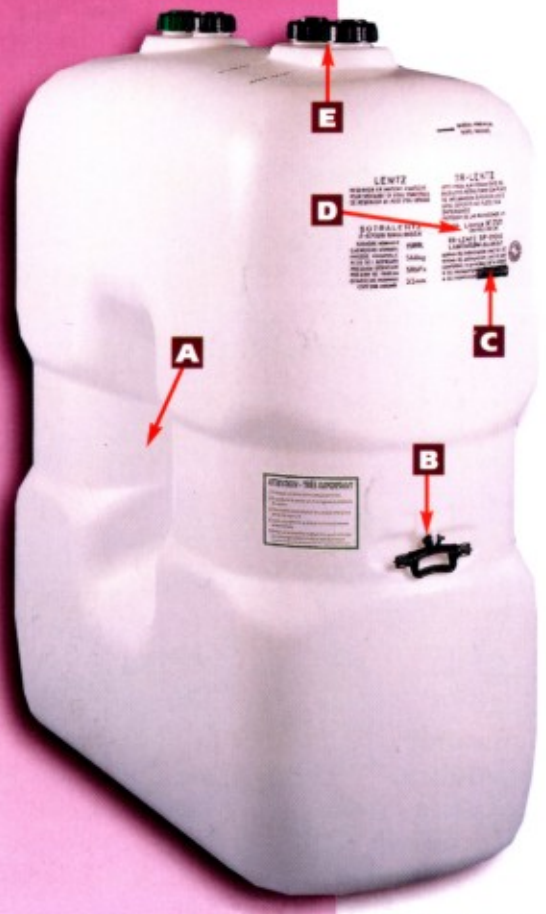

- Емкости EuroLentz имеют исключительно прочную самонесущую конструкцию. Благодаря толстым стенкам и гофрам корпуса A емкости подвергаются минимальной деформации и не требуют упрочняющих поясов.*
- Каждая емкость VarioLentz имеет:
  - 2 удобные ручки B
  - номер изделия C
  - номер допуска D
  - 4 отверстия с пробками E для монтажа комплектации

*для емкостей от 750 до 2000 л.

Просим ознакомиться с "Книгой пользователя емкостей для жидкого топлива EuroLentz и VarioLentz" (документ RF\2001).

Эсклюзивный дистрибьютор:

SOTRALENTZ